



Vejledning om vedligeholdelse af træterrasse og altan

1. [Generel info om træterrasse](#)
 2. [Vedligeholdelse – minimum hvert andet år](#)
-


1. Generel info om træterrasse

Materialet der er benyttet ved opbygning af træterrassen, er mørkbejdset fyrretræ.

Vedligeholdelsesbeskrivelse:

Krav til bunden

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

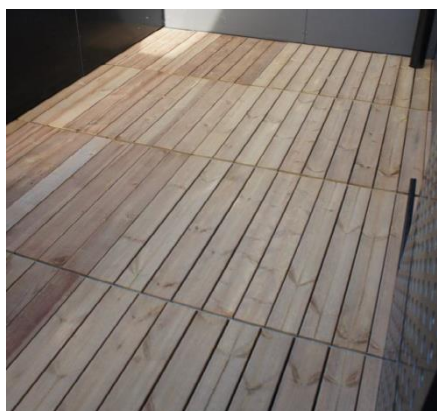

Forbehandling

Affald eller sne bør også fjernes fra terrassens/altanens overflade. Hvis det har regnet, bør gulvmåtter og lignende, som har svært ved at tørre, også blive fjernet, så der ikke opstår fugtansamlinger nedenunder.

Træet bør afrensnes med en algefjerner og træet skrubbes efterfølgende med en børste. Ved meget snavs benyttes et trævaskemiddel og der skylles efter med rigeligt rent vand.

Lad træværket tørre.

Forvitret træ og løst materiale skal slibes i bund til sundt træ.

2. Vedligeholdelse – minimum hvert andet år

Afdelingens vedligeholdelse

Afdelingen har ingen opgaver med vedligeholdelse af terrasser eller altaner.

Din vedligeholdelse

For at sikre holdbarheden af terrasse- eller altandækket skal brædderne minimum hvert andet år behandles med en fugtafvisende overfladebehandling

Der kan bruges inden terrasseolie eller et tilsvarende indtrængende træbeskyttelsesmiddel.



Træbeskyttelsesolien

påføres ufortyndet af to omgange i træets længderetning - vådt i vådt.

Ved 2. behandling kan den farvede træbeskyttelse blandes med en farveløs træbeskyttelse så træet ikke bliver væsentlig mørkere. Farveløs må ikke alene bruges som slutbehandling.

- a) Der påføres olie så træet bliver mættet.
- b) Overskydende olie skal ved hver påføring aftørres efter 10-15 minutter med en fnugfri klud, for ikke at danne overfladefilm.
- c) Overfladefilm kan give anledning til afskalninger.

Påføring

Pensel anbefales. Undgå påføring i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 grader og den relative luftfugtighed under 80 %.